

テレタイム C クラウドファームウェア更新

ホームページ上に新しいファームウェアがリリースされた場合に C ツールからの操作でファームウェア更新することができます。

以下のクロノス社 HP より **アップデート用ファイル** をダウンロードします。

<https://www.xronos-inc.co.jp/support/supportinfo/teletime.html>




ダウンロードしていただいたファイルを C ツールがインストールされた PC へ保存します。

(※保存されたファイル名が **ttccupdt.bin** であることを確認してください。)

① C ツール接続後、「...」 ボタンをクリックして更新ファイルを指定します。





② ファームウェア更新画面が開きますので「ttcupdt.bin」を選択します。

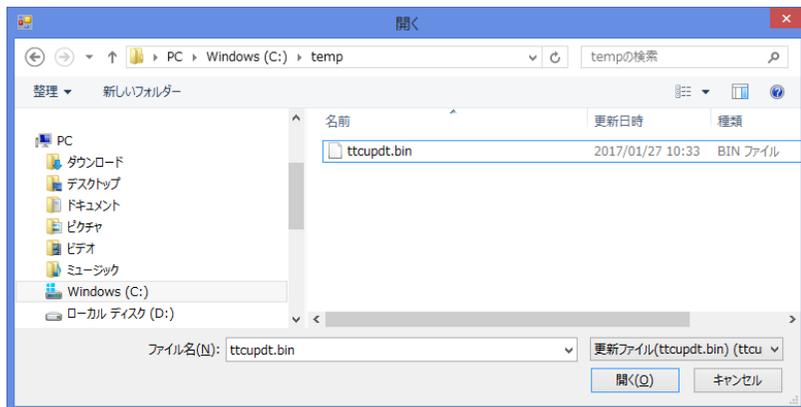


③ 「実行」をクリックでファームウェアの更新が始まります。

※ファームウェア更新は3分程度かかります。

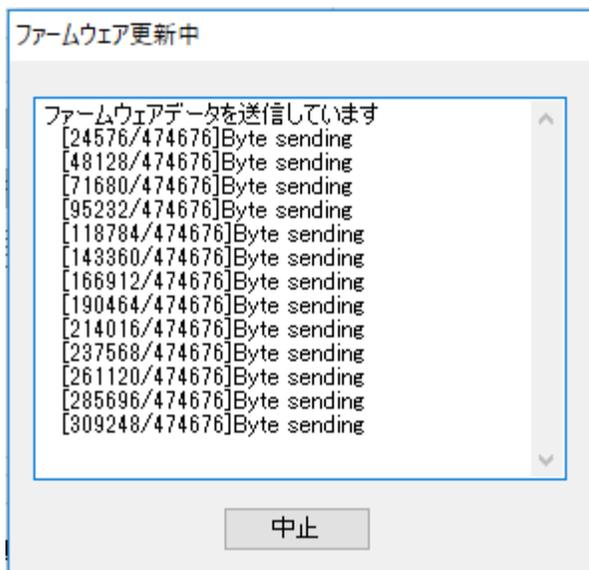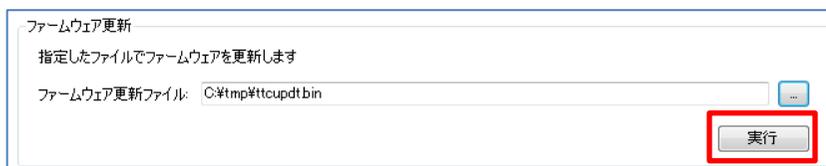

- ④ ファームウェアの送信が終わると 20 秒後にテレタイム C クラウドが再起動して
ファームウェア更新が完了し以下の画面が表示します。

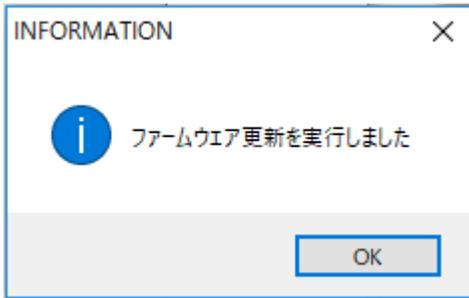

- ⑤ C ツールを再起動し接続します。ホームページ上のバージョンになっていれば成功です。

※テレタイム C クラウド システムアップデート (C01-xxxx-C)

